

NOVEDADES
2025



ÍNDICE

■ Smart 4

BASIC SMART	5
FLAT SMART	6
DRUM SMART	7
SMART SNAKE	8

■ Downlight 9

FLAT ECO	10
FLAT CCT	11
FLAT SQUARE ECO	12
FLAT SQUARE CCT	13
FLAT DECO CCT	14
FLAT DECO SQUARE CCT	15
SLIM DIM CCT	16
SNAP CCT	17
BASIC LED CCT	18
DOTS CCT	19
ECO LED CCT	20
COMMERCIAL LED	21
FLAT HALO	22
DORIT	23
MIX	24
MINI MIX	25
DOMUS	26
YESO	27
SPLIT	28
MINOR	29
BASIC FIJO	30
BASIC ORIENTABLE	30
PRAKTIK 8cm	31
PRAKTIK GLASS 12 cm	32

■ Ceiling Light 33

DRUM ECO	34
DRUM CCT	35
DRUM DECO	36
DRUM DECO SQUARE	37
WHEEL CCT	38
DRUM HALO	39
CLOUD	40
CLOUD SENSOR	41
SATURNO DIM	42

■ Track light 43

KEEPER	44
ERA	45
BELLA	46
IDEA	47

■ Outdoor 48

NEW FLASH	49
ARA	50
CUBE	51
YIKA	52
KAREN	53
GROW	54
ALMA	55
REM	56
SAMPER	57

■ Accent Light 58

KUBO	59
REX	60
TOP	61
STRIPE	62
PIXEL	63
SLIM	64
SYMMETRY	65
LOYD	66
ELEVE	67

■ Courtesy Light 68

STAIR	69
FACE	70
GROVE	71
GROVE LINEAL	72
TAKE	72

■ Ceiling (Outdoor) 73

ALMA	74
ORION	75

■ Uplight 76

TIDIAN	77
SPIRAL	78
BUCKET	79
KICK	80
WLAKER	81
UP	82
UPLIGHT	83

■ Projector 84

POST	85
TIDIAN	86
JUMBO	87
HIT	88
MINIMAL	89
NEO	90
GYROS	91
LINEAR	92
WALK	93
CLUE	94

■ Bollard 95

BOW SOLAR	96
TOP SOLAR	97
GARDEN	98
FOREST	99
JUNCO	100
FILM	101
MANDELA	102
YIKA	103
KALA	104

■ Office 105

PANEL LED CCT	106
PANEL LED ECO	107
CENIT LED CCT	108

■ Lineal 109

BASE LIGHT CCT	110
SHOPLIGHT CCT	111
SHOPLIGHT ECO RETROFIT	112

PUFF CCT	113
WRAP CCT	114
WRAP ECP RETROFIT	115
LINEAL SLIM	116
SIGHT	117

■ Industrial 118

PARKING LED	119
PARKING LED PRO	120
PARKING RETROFIT	121

■ Emergency Light 122

PANIC	
PANIC	123
PANIC	124
EMERGENCY	125
EXIT	126
	127

■ Led Strip 128

DIRECT SNAKE	129
WATER SNAKE KIT	130

■ Decorative Wall 131


LUNGO	132
CROBAT	133
ERA	134
TOPPI	135
KEOP	136

■ Decorative Ceiling 137

RIBA	138
ERA	139
NUBE	140
KING	141


■ Decorative Portable 142

TOUCH CCT	143
NIGHT	144

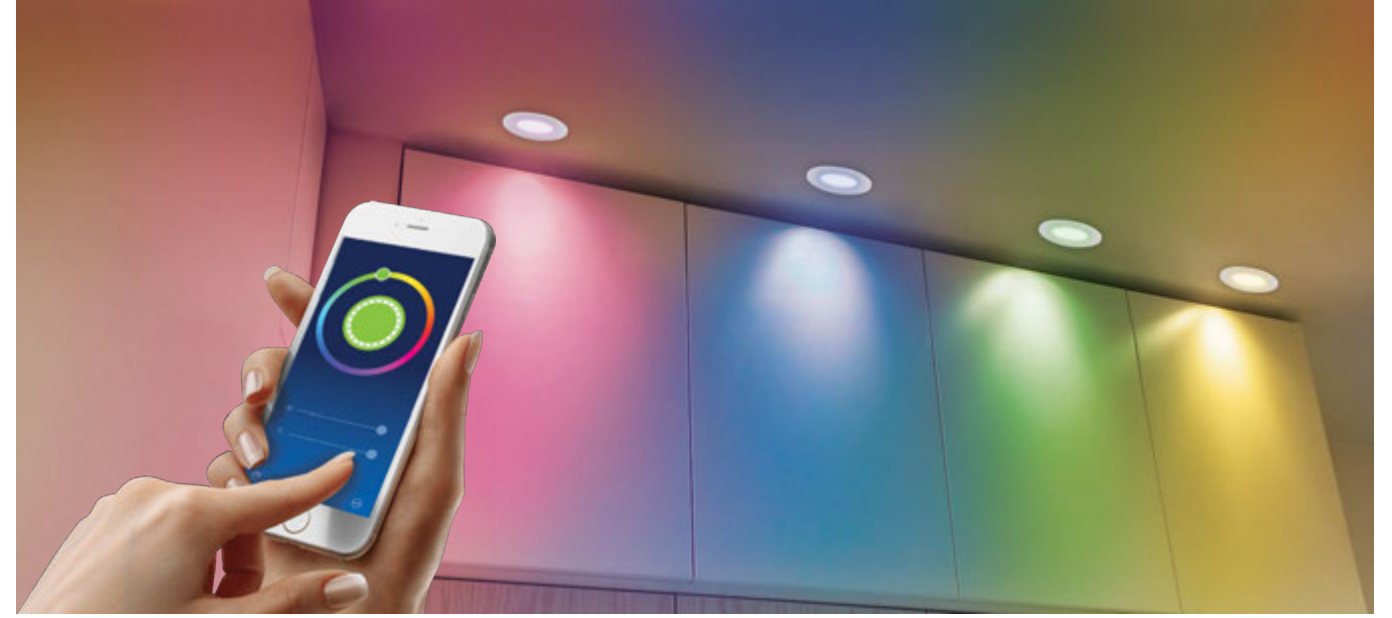

BASIC SMART

Downlight
 Driver integrado
 Material aluminio y policarbonato

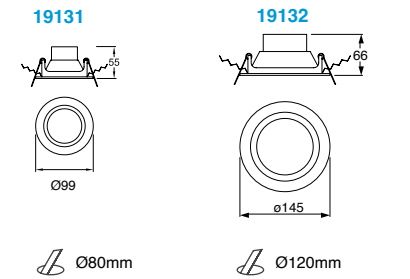


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ES-19131-0-RGBW	Blanco	RGB	5W	280lm 340lm 310lm	Ø99*55mm	100-277 V~
ES-19132-0-RGBW	Blanco	RGB	12W	850lm 980lm 900lm	Ø145*66mm	50-60Hz





FLAT SMART

Luminario SMART LED para empotrar en techo redondo
Material aluminio
Driver incluido
Operación remota

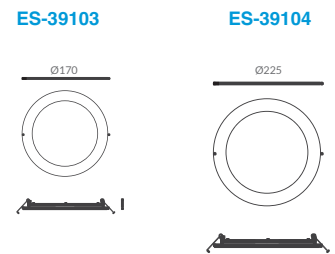

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ES-39103-0-RGBW	Blanco	RGB	12W	810lm 840lm	Ø170mm	100-277 V~
ES-39104-0-RGBW	Blanco	RGB	18W	1 200lm 1 250lm	Ø225mm	60Hz




HOGAR INTELIGENTE | ILUMINACIÓN SMART | LUMINARIO SMART LED PARA EMPOTRAR EN TECHO



DRUM SMART

Luminario LED de sobreponer en techo
WiFi
Driver incluido
Material aluminio

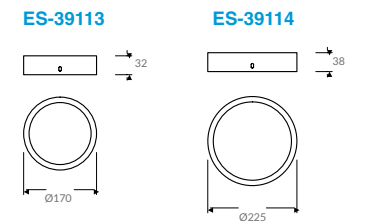


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ES-39113-0-RGBW	Blanco	RGB	12W	810lm 840lm	Ø170*32mm	127 V~
ES-39114-0-RGBW	Blanco	RGB	18W	1 200lm 1 250lm	Ø225*38mm	60Hz





SMART SNAKE 3 METROS

Tira flexible LED inteligente
WiFi con cambio de color RGB y
blancos dinámicos.

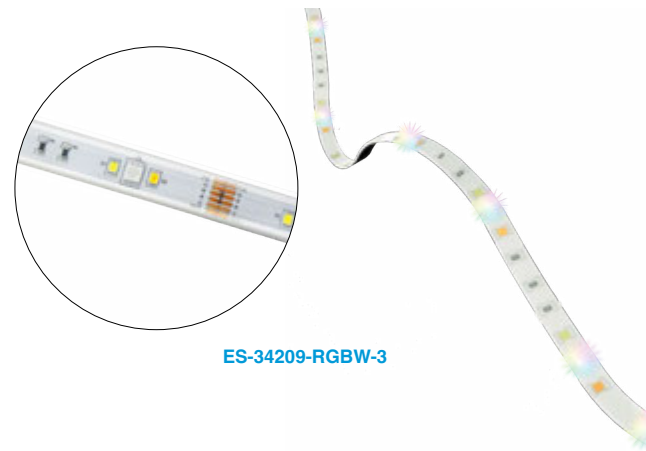

ES-34209-RGBW-3

-
-
-
-
-
-

Código	Color	Temperatura	Potencia	Dimensiones	Tensión
ES-34209-RGBW-3	Blanco	RGB	60W	3m	Entrada del adaptador: 100-240V~ 50 - 60Hz Salida del adaptador: 0.20A


- Temporizador
- WiFi
- Control de voz
- Escenas y rutinas





FLAT ECO

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y polipropileno.

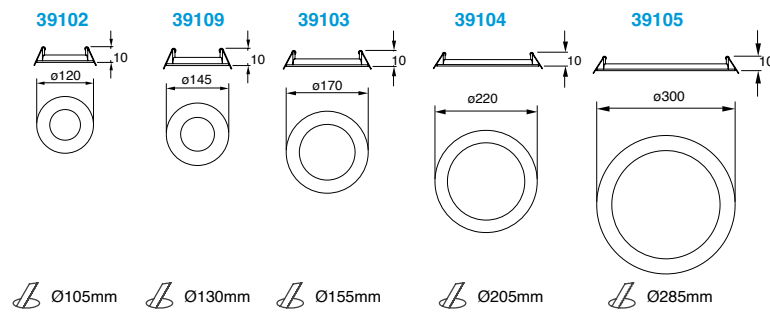


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39102-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	6W	320lm	Ø120*10mm	110-277 V~ 50-60Hz
39102-0-CW-ECO	Blanco	6 500K				
39102-2-WW-ECO	Negro	3 000K				
39102-2-CW-ECO	Negro	6 500K				
39109-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	9W	540lm	Ø145*10mm	
39109-0-CW-ECO	Blanco	6 500K				
39109-2-WW-ECO	Negro	3 000K				
39109-2-CW-ECO	Negro	6 500K				
39103-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	12W	720lm	Ø170*10mm	
39103-0-CW-ECO	Blanco	6 500K				
39103-2-WW-ECO	Negro	3 000K				
39103-2-CW-ECO	Negro	6 500K				
39104-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	18W	1 260lm	Ø220*10mm	
39104-0-CW-ECO	Blanco	6 500K				
39104-2-WW-ECO	Negro	3 000K				
39104-2-CW-ECO	Negro	6 500K				
39105-0-WW-ECO	Blanco	3 000K	24W	1 680lm	Ø300*10mm	
39105-0-CW-ECO	Blanco	6 500K				
39105-2-WW-ECO	Negro	3 000K				
39105-2-CW-ECO	Negro	6 500K				



FLAT CCT

Luminario LED para empotrar de techo.
Driver incluido.
Material aluminio.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.

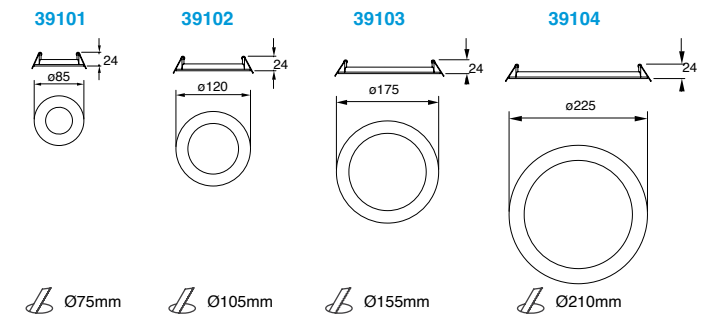


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39101-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	4W	240lm 268lm 267lm	Ø75 mm	110-277 V~ 50-60Hz
39101-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 500K				
39101-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K				
39102-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	6W	399lm 460lm 450lm	Ø105 mm	
39102-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 500K				
39102-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K				
39103-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	12W	965lm 1 010lm 976lm	Ø155 mm	
39103-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 500K				
39103-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K				
39104-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	18W	1 449lm 1 716lm 1 532lm	Ø210 mm	
39104-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 500K				
39104-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K				



FLAT SQUARE ECO

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.

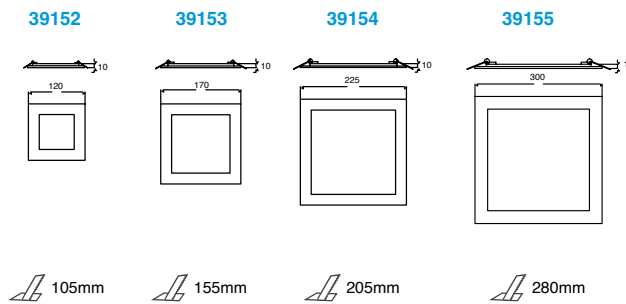


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39152-0-WW-ECO 39152-0-CW-ECO	Blanco	2 700K 6 500K	6W	350lm	120*120*10mm	120-240 V~ 50-60Hz
39153-0-WW-ECO 39153-0-CW-ECO	Blanco	2 700K 6 500K	12W	840lm	170*170*10mm	
39154-0-WW-ECO 39154-0-CW-ECO	Blanco	2 700K 6 500K	18W	1 300lm	225*225*10mm	
39155-0-WW-ECO 39155-0-CW-ECO	Blanco	2 700K 6 500K	24W	1 950lm	300*300*10mm	



FLAT SQUARE CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.

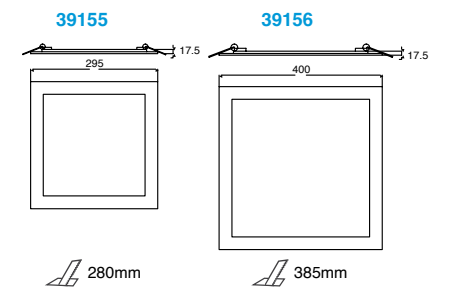


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39155-0-CCT 39156-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 000K	24W 36W	850lm 980lm 900lm	295*295*175mm 400*400*175mm	100-277 V~ 50-60Hz



FLAT DECO CCT

Luminario ultraplano empotrado en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y policarbonato.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.

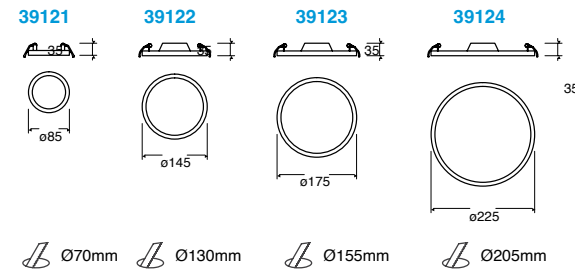


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39121-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 000K	6W	443lm 516lm 476lm	Ø85*35mm	100-277 V~ 50-60Hz
39121-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 000K		443lm 516lm 476lm		
39121-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 000K		443lm 516lm 476lm		
39122-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 000K	12W	982lm 1 102lm 923lm	Ø145*35mm	
39122-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 000K		982lm 1 102lm 923lm		
39122-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 000K		982lm 1 102lm 923lm		
39123-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 000K	18W	1 486lm 1 657lm 1 473lm	Ø175*35mm	
39123-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 000K		1 486lm 1 657lm 1 473lm		
39123-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 000K		1 486lm 1 657lm 1 473lm		
39124-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 000K	25W	1 922lm 2 025lm 1 922lm	Ø225*35mm	
39124-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 000K		1 922lm 2 025lm 1 922lm		
39124-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 000K		1 922lm 2 025lm 1 922lm		



ILUMINACIÓN COMERCIAL | EMPOTRADO | LUMINARIO ULTRAPLANO EMPOTRADO

FLAT DECO SQUARE CCT

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y policarbonato.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.

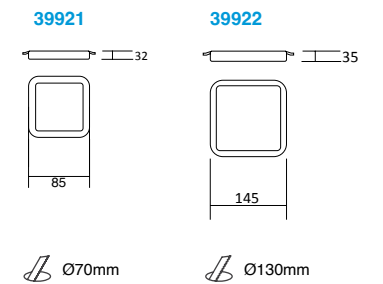


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39921-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 000K	6W	438lm 495lm 458lm	85*85*32mm	100-277 V~ 50-60Hz
39921-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 000K		438lm 495lm 458lm		
39921-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 000K		438lm 495lm 458lm		
39922-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 000K	12W	1 047lm 1 164lm 1 034lm	145*145*35mm	
39922-1-CCT	Níquel	3 000K 4 000K 6 000K		1 047lm 1 164lm 1 034lm		
39922-2-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 000K		1 047lm 1 164lm 1 034lm		



SLIM DIM CCT

Luminario tipo downlight para empotrar en techo.
 Driver integrado
 Material aluminio y policarbonato.
 Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.

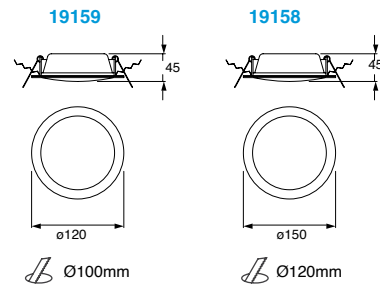

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19159-0-CCT	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○	7W	649lm 665lm 599lm	Ø120*45mm	100-277 V~ 60Hz
19159-1-CCT	Níquel	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○		649lm 665lm 599lm		
19159-2-CCT	Negro	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○		649lm 665lm 599lm		
19158-0-CCT	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○	12W	1 007lm 1 006lm 1 020lm	Ø150*45mm	
19158-1-CCT	Níquel	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○		1 007lm 1 006lm 1 020lm		
19158-2-CCT	Negro	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○		1 007lm 1 006lm 1 020lm		

ILUMINACIÓN COMERCIAL | EMPOTRADO | LUMINARIO TIPO DOWNLIGHT PARA EMPOTRAR EN TECHO




SNAP CCT

Luminario tipo downlight ultradelgado para empotrar de techo con lámpara.
 Material plástico.
 Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.



Driver insertable

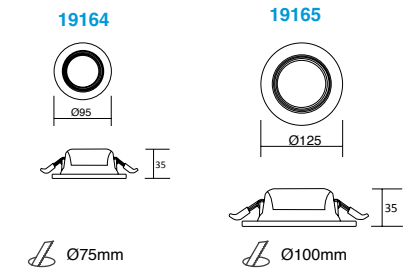


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19164-0-CCT	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 000K ○	6W	480lm 481lm 480lm	Ø95*35mm	100-277 V~ 60Hz
19165-0-CCT	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 000K ○	12W	1 005lm 1 084lm 1 039lm	Ø125*35mm	




BASIC LED CCT

Downlight
 Driver integrado.
 Material aluminio y policarbonato.
 Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.

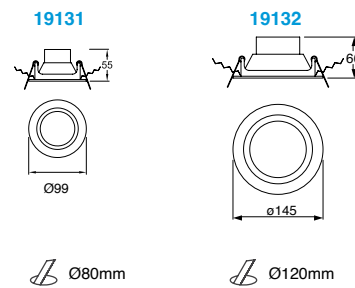


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19131-0-CCT	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○	5W	280lm 340lm 310lm	Ø99*55mm	110-277 V~ 50-60Hz
19131-2-CCT	Negro	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○		280lm 340lm 310lm		
19132-0-CCT	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○	12W	850lm 980lm 900lm		
19132-2-CCT	Negro	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○		850lm 980lm 900lm		

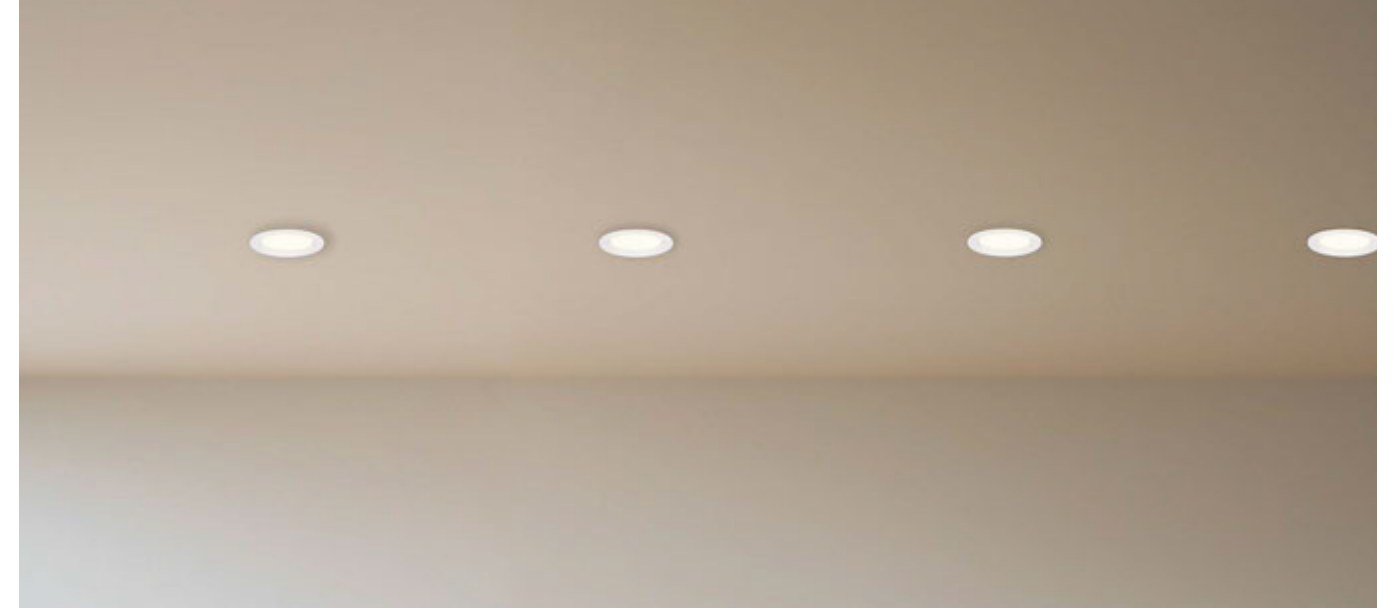

DOTS CCT

Luminario tipo downlight orientable para empotrar en techo.
 Driver integrado.
 Material aluminio y policarbonato.
 Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.

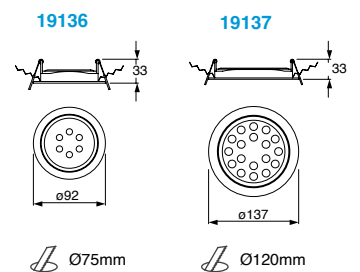

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19136-0-CCT	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○	5W	310lm 390lm 340lm	Ø91*33mm	110-277 V~ 50-60Hz
19136-1-CCT	Niquel	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○		310lm 390lm 340lm		
19136-2-CCT	Negro	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○		310lm 390lm 340lm		
19137-0-CCT	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○	12W	890lm 1 080lm 959lm	Ø137*33mm	
19137-1-CCT	Niquel	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○		890lm 1 080lm 959lm		
19137-2-CCT	Negro	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○		890lm 1 080lm 959lm		



ILUMINACIÓN COMERCIAL | EMPOTRADO | LUMINARIO ULTRAPLANO EMPOTRADO

ECO LED CCT

Luminario empotrado en plafón.
Driver Integrado.
Material plástico.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.



Ø70mm


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19199-0-CCT	Blanco	3.000K ● 4.000K ○ 6.500K ○	5W	419lm 470lm 451lm	Ø86*34.3mm	100-277 V~ 50-60Hz
19199-1-CCT	Niquel	3.000K ● 4.000K ○ 6.500K ○		419lm 470lm 451lm		
19199-2-CCT	Negro	3.000K ● 4.000K ○ 6.500K ○		419lm 470lm 451lm		



ILUMINACIÓN COMERCIAL | EMPOTRADO | LUMINARIO LED PARA EMPOTRAR EN TECHO

COMMERCIAL LED

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material plástico.

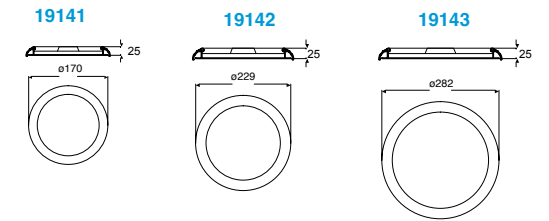


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19141-0	Blanco	4.000K ○	12W	1200lm	Ø170*25mm	100-277 V~ 50-60Hz
19142-0	Blanco		18W	1.800lm	Ø229*25mm	
19143-0	Blanco		24W	2.400lm	Ø282*25mm	



FLAT HALO

Luminario LED para empotrar en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y plástico.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39713-0	Blanco	4 000K	9W	540lm	Ø135*19mm	127 V~ 60Hz

- 3** Opciones de encendido desde tu apagador de pared:
- 1er Pulsación Aro Externo Encendido
 - 2da Pulsación Aro Interno Encendido
 - 3er Pulsación Ambos Aros Encendidos



DORIT


Empotrado en plafón.
Driver incluido.
Material aluminio y cristal.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.

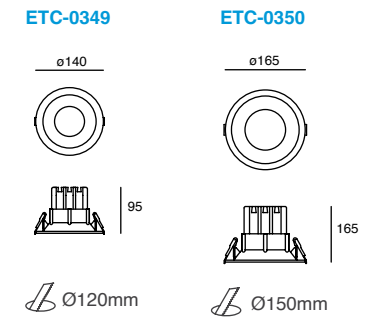

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETC-0349-BLA ETC-0350-BLA	Blanco Mate Blanco Mate	3 000K	14W 17W	1 530lm 2 300lm	Ø140*95mm Ø165*115mm	100-240 V~ 50-60Hz



MIX

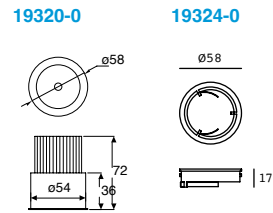

Código	Color	Potencia	Flujo	Temperatura	Dimensiones	Tensión
19320-0	Blanco	6W	580lm	3 000K ● 4 000K ○	Ø58*72mm	100-240 V~ 50-60Hz

Código	Color	Dimensiones	IP	Dirección
19321-0	Blanco Mate	Ø81*35mm	IP54	Fijo
19322-0	Blanco Mate	Ø95*34mm	IP20	Orientable
19323-0	Blanco Mate	Ø96*37mm	IP65	Fijo


Código	Color	Dimensiones	IP	Tipo
19324-0	Blanco	Ø58*17mm	IP20	GU10-5.3

GU10
5.3



MINI MIX

Luminario LED para empotrar en
techo armado con módulo
Material aluminio




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19330	Blanco	3 000K ●	3W	200lm	Ø35*50mm	100-277V~ 50-60Hz




DOMUS

Luminario tipo downlight de empotrar en techo con portalámpara. Material aluminio y policarbonato.



19117




Código	Color	Dimensiones	Tipo
19117-0	Blanco	Ø90*55mm	GU10
19117-2	Negro		GX5.3 MR16




YESO

Luminario tipo downlight para empotrar en techo. Material yeso.




19103



Ø133mm

19104



113mm

Código	Color	Dimensiones	Tipo
19103	Blanco	Ø130*45mm	GX5.3
19104	Blanco	130*130*60mm	GU10 MR16



SPLIT

Luminario tipo downlight de empotrar en techo con portalámpara. Material aluminio y policarbonato.



Código	Color	Dimensiones	Tipo
19026-1	Níquel	∅	GU10 MR16




MINOR

Luminario tipo downlight de empotrar redondo. Material aluminio.



ETC-1200




Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETC-1200-BLA	Blanco	∅81.5*58mm	GX5.3 GU10 MR16
ETC-1200-SAT	Níquel		



BASIC

Luminario tipo downlight de empotrar redondo fijo.
Material aluminio.

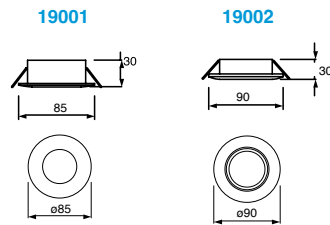


Código	Color	Dimensiones	Tipo	Dirección
19001-0-NB	Blanco	Ø85*30mm	GX5.3 MR16	Fijo
19001-1-NB	Níquel			
19001-2-NB	Negro			
19002-0-NB	Blanco	Ø90*30mm	GX5.3 MR16	Orientable
19002-1-NB	Níquel			
19002-2-NB	Negro			



PRAKTIK-8cm

Luminario tipo downlight de empotrar redondo.
Material aluminio.


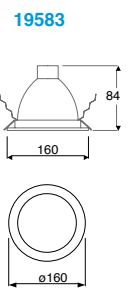


Código	Color	Dimensiones	Tipo
19583	Níquel	Ø160*84mm	E26



PRAKTIK GLASS-12cm

Luminario tipo downlight de empotrar redondo.
Material aluminio.

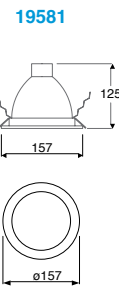


Código	Color	Dimensiones	Tipo
19581-0	Blanco	Ø157*125mm	E26
19581-2	Negro	Ø157*125mm	E26





DRUM ECO

Luminario de sobreponer en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.

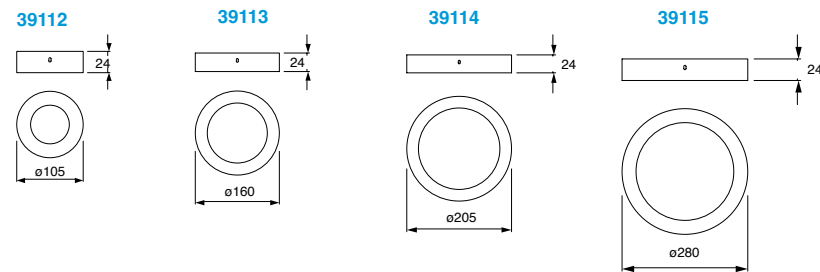


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39112-0-WW-ECO	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○	6W	240lm	Ø105*24mm	100-240 V~ 50-60Hz
39112-0-NW-ECO	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○				
39112-0-CW-ECO	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○				
39112-2-WW-ECO	Negro	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○				
39112-2-NW-ECO	Negro	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○				
39112-2-CW-ECO	Negro	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○				
39113-0-WW-ECO	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○	12W	720lm	Ø160*24mm	
39113-0-NW-ECO	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○				
39113-0-CW-ECO	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○				
39113-2-WW-ECO	Negro	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○				
39113-2-NW-ECO	Negro	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○				
39113-2-CW-ECO	Negro	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○				
39114-0-WW-ECO	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○	18W	1 260lm	Ø205*24mm	
39114-0-NW-ECO	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○				
39114-0-CW-ECO	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○				
39114-2-WW-ECO	Negro	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○				
39114-2-NW-ECO	Negro	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○				
39114-2-CW-ECO	Negro	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○				
39115-0-WW-ECO	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○	24W	1 260lm	Ø280*24mm	
39115-0-NW-ECO	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○				
39115-0-CW-ECO	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○				
39115-2-WW-ECO	Negro	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○				
39115-2-NW-ECO	Negro	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○				
39115-2-CW-ECO	Negro	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○				




DRUM CCT

Luminario de sobreponer en techo.
Driver incluido.
Material aluminio.

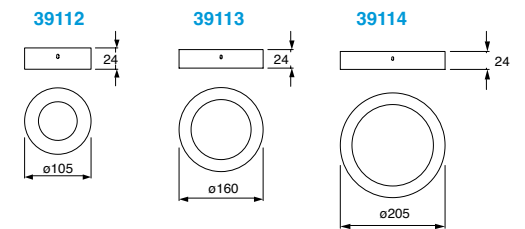


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39112-0-CCT	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○	6W	395lm 428lm 390lm	Ø105*24mm	110-277 V~ 50-60Hz
39112-1-CCT	Níquel	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○				
39112-2-CCT	Negro	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○				
39113-0-CCT	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○	12W	961lm 1 105lm 982lm	Ø160*24mm	
39113-1-CCT	Níquel	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○				
39113-2-CCT	Negro	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○				
39114-0-CCT	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○	18W	1 440lm 1 712lm 1 532lm	Ø205*24mm	
39114-1-CCT	Níquel	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○				
39114-2-CCT	Negro	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○				

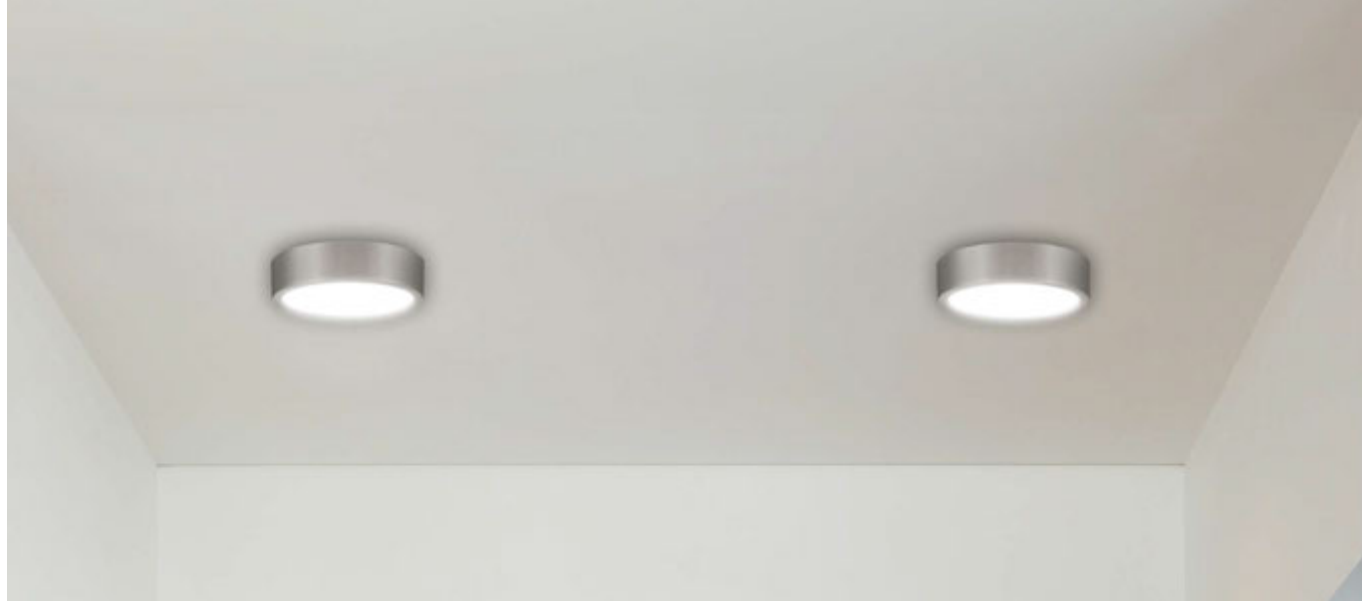

DRUM DECO

Luminario de sobreponer en techo
Driver incluido.
Material aluminio.

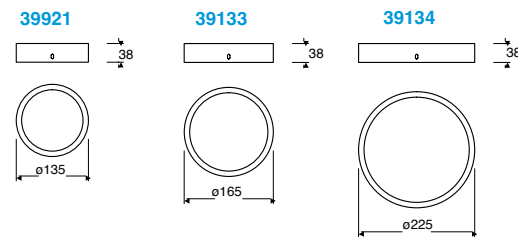


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39132-0-WW 39132-1-WW	Blanco Níquel	2 700K	12W	960lm	∅135*38mm	
39133-0-WW 39133-1-WW	Blanco Níquel	2 700K	18W	1440lm	∅165*38mm	100-277V~ 50-60Hz
39134-0-WW 39134-1-WW	Blanco Níquel	2 700K	25W	2000lm	∅225*38mm	



DRUM DECO SQUARE

Luminario de sobreponer en techo
Driver incluido.
Material aluminio.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39144-0-WW 39144-2-WW 39144-3-WW 39144-4-WW	Blanco Negro Perla Bronce Cromo	2 700K	25W	2 000lm	225*225*35mm	120-240 V~ 50-60Hz




WHEEL CCT

Luminario de sobreponer semi empotrado en techo
Material plástico.
Switch CCT integrado para la selección de temperatura de color.



19313



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19313-0-CCT	Blanco	3 000K 4 000K 6 500K	10W	715lm 800lm 768lm	Ø190*26mm	127 V~ 60Hz
19313-3-CCT	Negro	3 000K 4 000K 6 500K				




DRUM HALO

Luminario de sobreponer en techo.
Driver incluido.
Material aluminio y plástico.



39813



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
39813-0	Blanco	4 000K	9W	540lm	Ø135*35mm	127 V~ 60Hz

3 Opciones de encendido desde tu apagador de pared:


- 1er Pulsación
Aro Externo Encendido
- 2da Pulsación
Aro Interno Encendido
- 3er Pulsación
Ambos Aros Encendidos



CLOUD

Luminario de sobreponer en techo.
Material acero.

Luminario de sobreponer en techo con sensor de microondas.
Material acero y plástico.

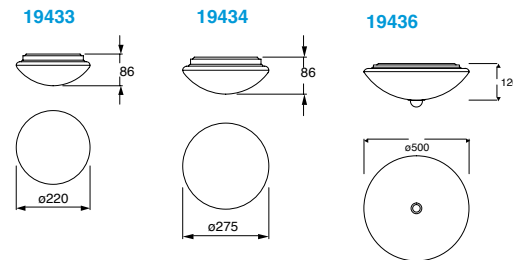

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19433	Blanco	3 000K	8W	560lm	Ø220*86mm	100-240 V~
19434	Blanco		10W	700lm	Ø275*86mm	50-60Hz



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19436-MW	Blanco	4 000K	24W	1 440lm	Ø500*120mm	100-240 V~ 50-60Hz


Otros

- El sensor de presencia permite encender la luz solo cuando se necesita.
- Tiempo de encendido regulable.



SHOWER

Luminario de sobreponer en techo.
Driver incluido.
Material policarbonato

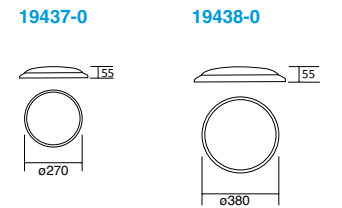


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19437-0	Blanco	4 000K	18W	1 260lm	Ø270*55mm	100-277 V~
19438-0	Blanco		30W	2 100lm	Ø380*55mm	50-60Hz



SATURNO-DIM

Luminario de sobreponer en techo.
Material acero inoxidable +
plástico.

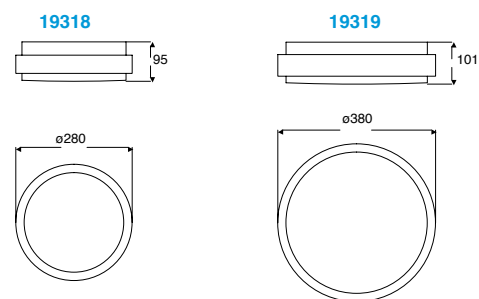

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19318-1	Niquel	4 000K	14W	1000lm	∅280*95mm	100-130V~
19319-1	Niquel		22W	1500lm	∅380*101mm	60Hz






KEEPER


Proyector en riel
Orientable
Material acero




EDE-0479



EDE-0480



EDE-0481



Código	Color	Dimensiones	Tipo
EDE-0479-BLA EDE-0479-NEG	Blanco Negro	90*Ø65*118mm	8W máx. 1xGU10 MR16 máx. 8W
EDE-0480-BLA EDE-0480-NEG	Blanco Negro	1300*Ø65*73mm	16W máx. 2xGU10 MR16 máx. 8W
EDE-0481-BLA EDE-0481-NEG	Blanco Negro	450*Ø65*73mm	24W máx. 3xGU10 MR16 máx. 8W




ERA

Luminario de sobreponer
en techo o muro
Material Aluminio



ETC-0078-BLA
ETC-0078-NEG




Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETC-0078-BLA ETC-0078-NEG	Blanco Negro	Ø70*70*165mm	GU10 MR16



BELLA

Proyector en riel
Orientable
Lente con confort visual
Material acero

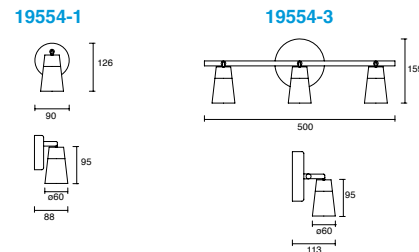


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19554-1	Níquel Satinado / Cromo	3000K	5W	700lm	90*88*126mm	100-240 V~
19554-3	Níquel Satinado / Cromo		15W 3x5W	2100lm	500*113*159mm	50-60Hz




IDEA

Proyector en riel
Orientable
Material acero

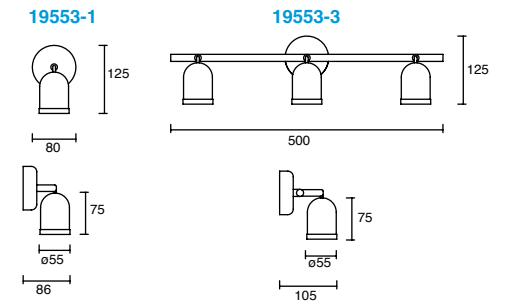

Código	Color	Dimensiones	Tipo
19553-1	Blanco	80*86*125mm	1xGU10 MR16
19553-3	Blanco	500*105*125mm	3xGU10 MR16

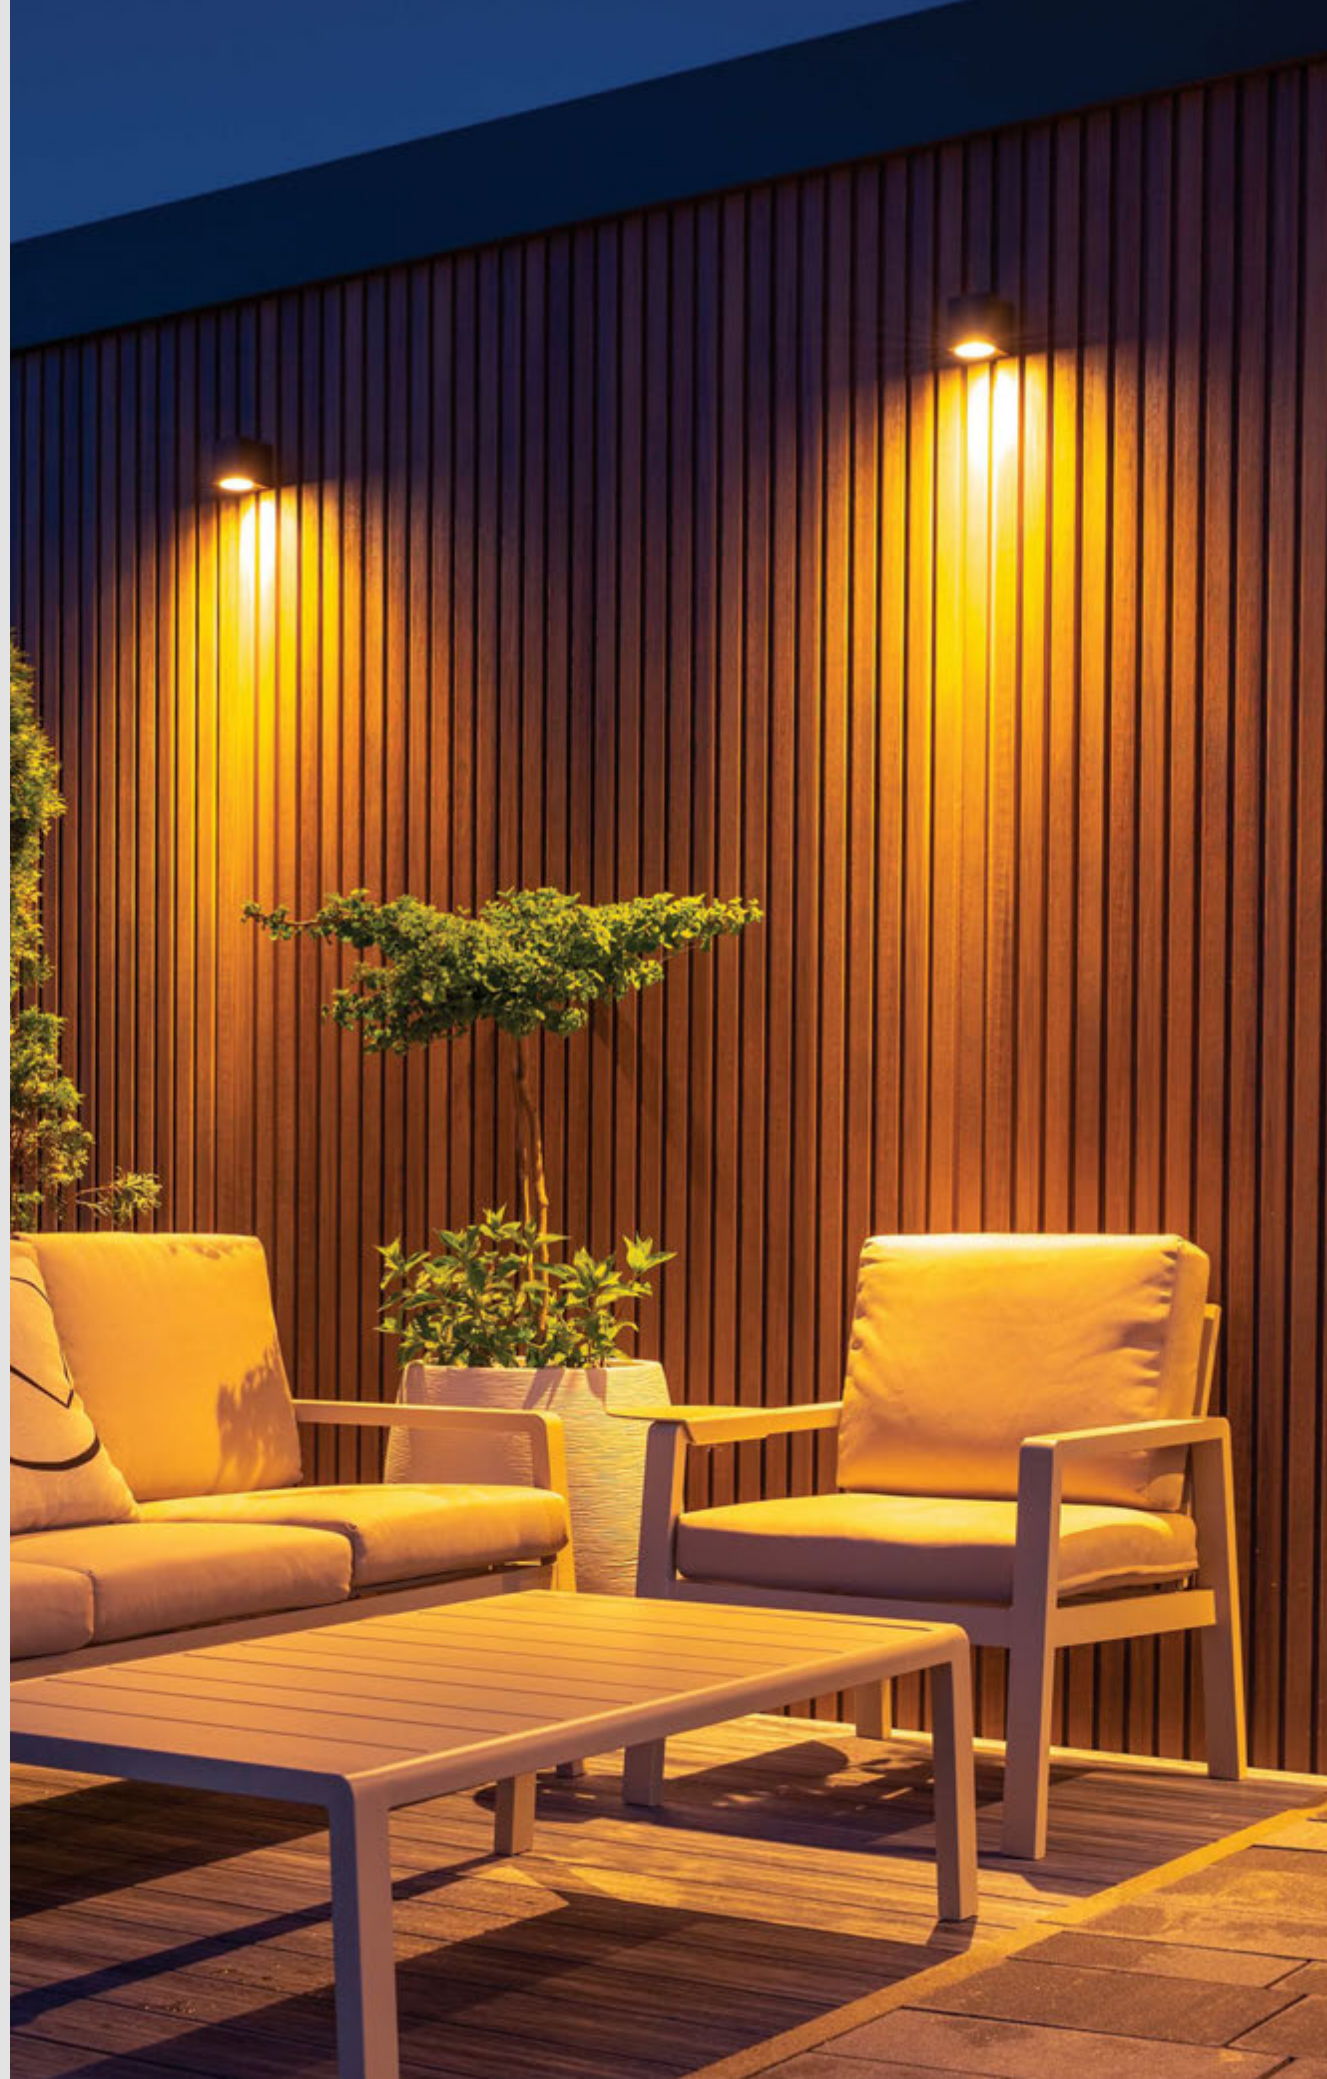

NEW FLASH

Luminario de sobreponer en muro.
Difusor anti-deslumbramiento.
Incluye 3 entradas de cable.

Material aluminio.
Driver integrado.



ETX-0507




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0507-NEG	Negro	3 000K	5W	1401lm	115*65*215mm	100-240 V~
ETX-0507-BLA	Blanco					50-60Hz




ARA

Luminario de sobreponer en muro.
Blanco / Gris urbano.
Material policarbonato y ABS.

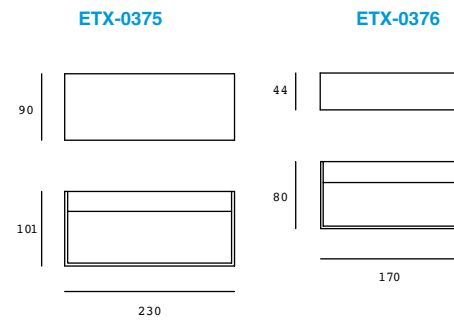

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Tipo
ETX-0376-ANT	Gris Urbano / Ópalo	3 000K	7.2W	820lm	44*80*170mm	100-240 V~ 50-60Hz	LED Integrado




Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0375-ANT	Gris Urbano / Ópalo	90*101*230mm	E26



CUBE

Luminario de sobreponer en muro
Material acero

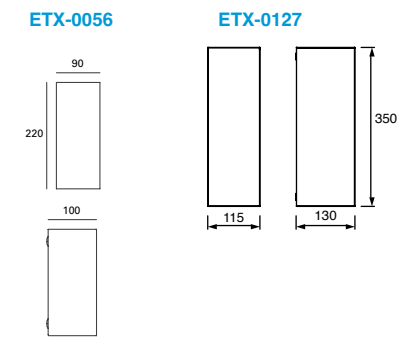

Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0056-NEG	Negro	220*90*100mm	2x GU10 MR16




Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0127-NEG	Negro	130*350*115mm	2xE26 PAR 30



YIKA

Luminario de sobreponer en muro.
Fijo.
Material policarbonato y ABS.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0486-NEG	Negro	3 000K	6.3W	677lm	∅164*58mm	100-240 V~ 50-60Hz



KAREN

Luminario de sobreponer en muro
Material cemento y cristal

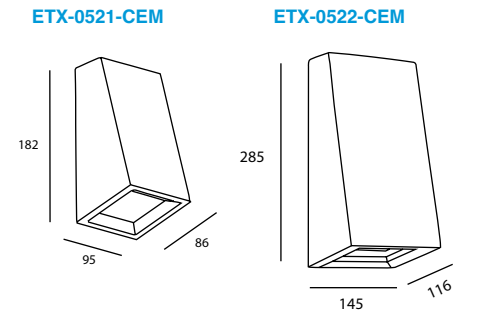

Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0521-CEM	Cemento	182*86*95mm	GU10 MR16




Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0522-CEM	Cemento	285*116*145mm	E26 A19



GROW

Luminario de sobreponer en muro.
Material cemento y policarbonato.




Código	Color	Potencia	Dimensiones	Tipo	Tensión
ETX-0517-CEM	Cemento	5W máx.	160*116*80mm	G9 T16	127 V~ 60Hz



ALMA

Luminario de sobreponer en techo.
Material cemento y cristal.

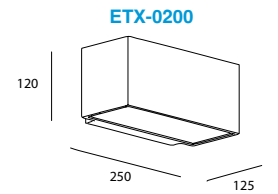


Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0200-CEM	Cemento	250*120*125mm	E26



REM

Redondo
Cuadrado
Luminario de sobreponer en muro
Material cemento y cristal
Fijo

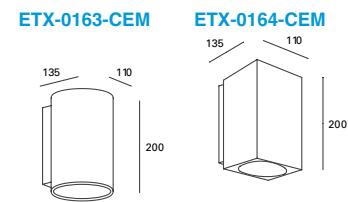


Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0163-CEM	Cemento	Ø135*110*200mm	2 x GU10 MR16
ETX-0164-CEM	Cemento	135*110*200mm	



SAMPER

Luminario de sobreponer en muro
Fijo
Driver Integrado

Resistente al agua a presión.
Apto para instalación en la zona costera.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0353-NEG	Negro	3 000K	10.5W	1 100lm	265*120*99mm	100-240 V~ 50-60Hz



KUBO

Luminario de sobreponer en muro
Material policarbonato y ABS

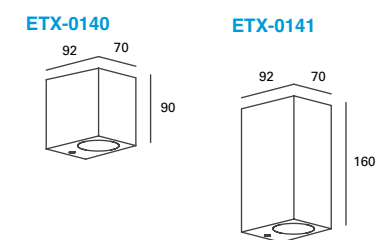


Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0140-NEG	Negro	92*70*90mm	1xGU10 MR16
ETX-0141-NEG	Negro	92*70*160mm	2xGU10 MR16



REX

Luminario de sobreponer en muro.
Driver integrado.
Material aluminio




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0432-BLA ETX-0432-ANT	Blanco Gris Urbano	3 000K	5.2W	575lm	80*80mm	100-240 V~ 50-60Hz



TOP

Luminario de sobreponer en muro..
LED SMD.
Fijo.
Driver Integrado.



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19235	Grafito	3 000K	6W	100lm	120*145*45mm	100-240 V~ 50-60Hz




STRIPE

Luminario tipo arbotante para sobreponer en muro exterior.



19282



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19282	Negro	3 000K	8W	520lm	45*75*165mm	100-240 V~ 50-60Hz




PIXEL

Luminario de sobreponer en muro. Driver integrado. Material aluminio.



19222



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19222	Negro	3 000K	4W	110lm	125*27*125 mm	100-240 V~ 50-60Hz




SLIM

Luminario de sobreponer en muro
LED.
Driver integrado.
Material aluminio.



ETX-0433



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0433-BLA	Blanco	3 000K	3.9W	320lm	115*30*90mm	100-240 V~ 50-60Hz
ETX-0433-ANT	Gris Urbano					




SYMMETRY

Luminario de sobreponer en muro.
Material aluminio.



19236

19237

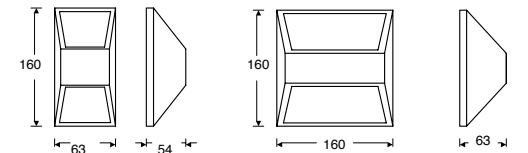


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19236	Negro	3 000K	2W	120lm	164*82*54mm	100-240 V~ 50-60Hz
19237	Negro		6W	360lm	160*63*160mm	



LOYD

Luminario de sobreponer en muro.
Material aluminio y cristal.
Driver integrado,

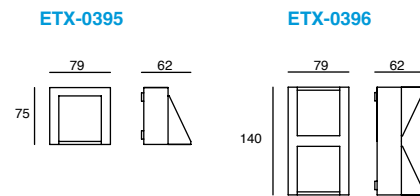


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0395-NEG	Negro	3 000K	2.1W	180lm	79*62*75mm	100-240 V~
ETX-0396-NEG	Negro		4.1W	360lm	79*62*140mm	50-60Hz



ELEVE

Luminario de sobreponer en muro
Material aluminio y cristal



Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0366-NEG	Negro	Ø70*140mm	GU10 MR16




STAIR

Luminario de empotrar en muro.
Caja de empotrar incluida.
Difusor anti-deslumbramiento.
Material Acero Inoxidable AISI304
y Policarbonato.



ETX-0122-NEG




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0122-INO	Acero inoxidable	3 000K	1W	150lm	110*45*45mm	100-240V~ 50-60Hz



FACE

Luminario de sobreponer en muro.
Driver Integrado.
Material aluminio y cristal.

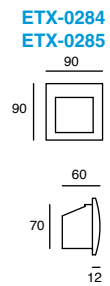


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0284-GRI ETX-0285-GRI	Gris Gris	3 000K 4 000K	2.5W	340lm 150lm	90*90*60mm	100-240V~ 50-60Hz



GROVE

Luminario de sobreponer en muro
Resistentes al agua a presión
Material policarbonato y ABS
Incluye filtro 3000K

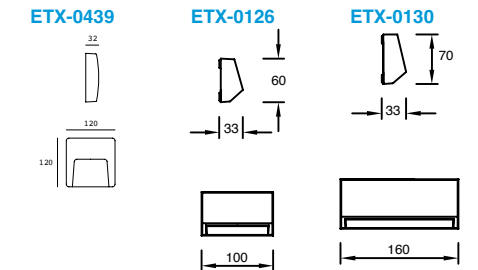


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0439-NEG	3 tapas incluidas Blanco, Negro y Gris	4 000K	2.6W	300lm	120*120*32mm	100-240 V~ 50-60Hz

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0126-NEG ETX-0130-NEG	3 tapas incluidas Blanco, Negro y Gris	4 000K	1.4W 2.5W	200lm 350lm	100*60*33mm 160*70*33mm	100-240 V~ 50-60Hz




TAKE

Luminario de cortésia para empotrar en muro.
Material Cemento.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0193-CEM	Cemento	3 000K	1.9W	20lm	100*65*100mm	100-240V~ 50-60Hz

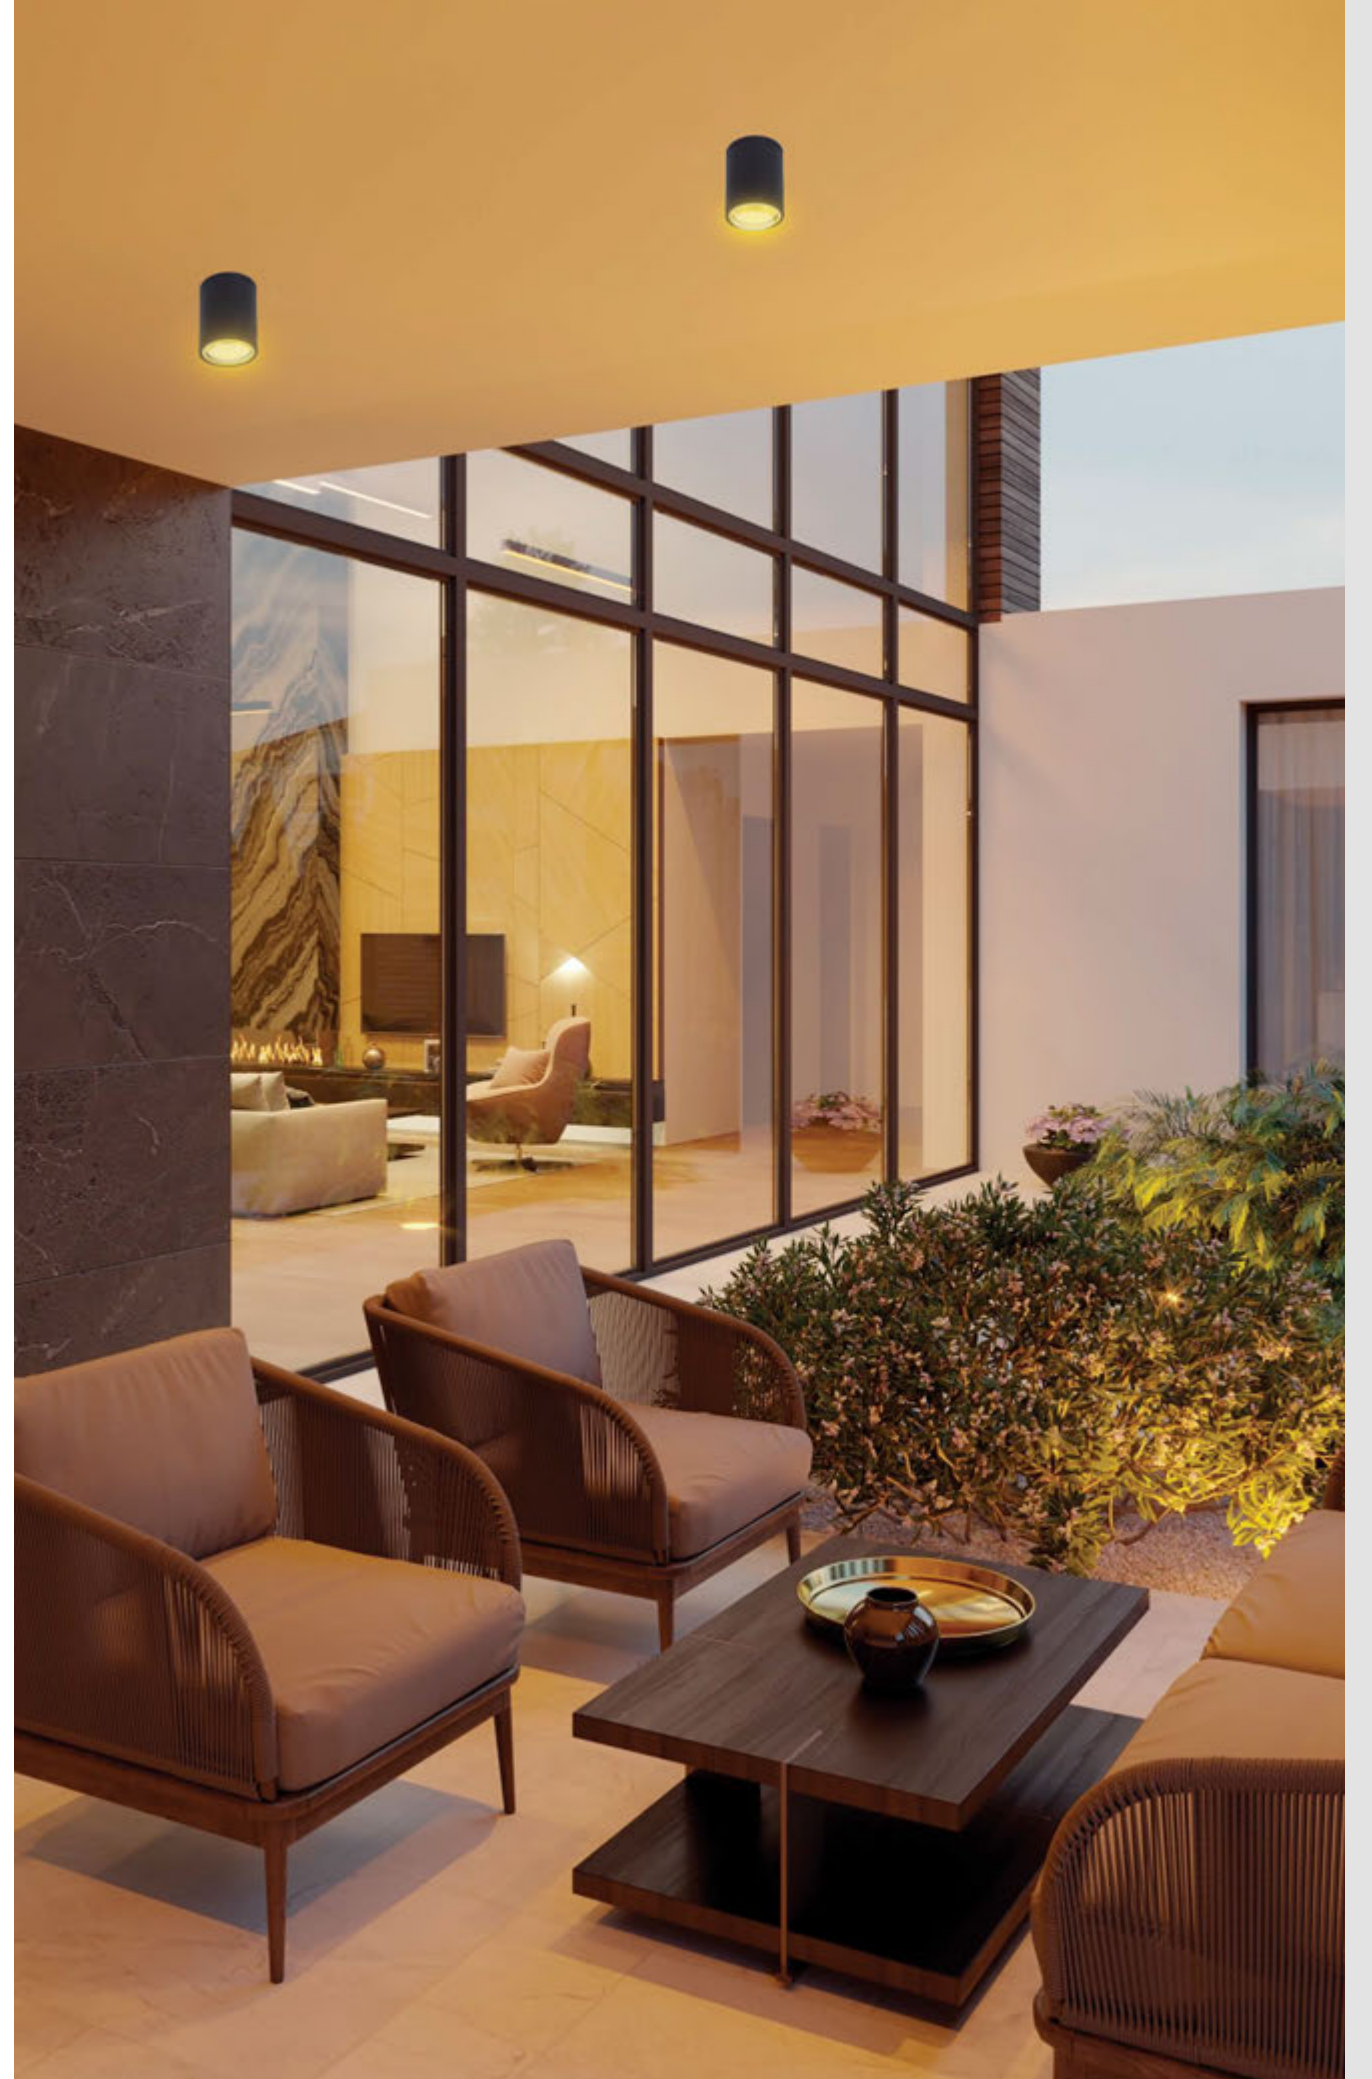



ALMA

Luminario de sobreponer en techo.
Material cemento y cristal.



Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0201-CEM	Cemento	110*100*100mm	GU10 MR16




ORION

Luminario de sobreponer
Driver Integrado
Material aluminio y cristal



ETX-0397-NEG




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0380-NEG	Negro	3 000K	5.6W	610lm	Ø90*126mm	100-240 V~ 50-60Hz



TIDIAN

Luminario de empotrar en piso.
Material tecnopolímero.

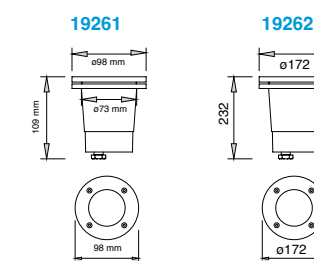

Código	Color	Dimensiones	Tipo
19261	Negro	Ø98*109mm	GU10 MR16




Código	Color	Dimensiones	Tipo
19262	Negro	Ø172*232mm	E26 PAR38



SPIRAL

Luminario de empotrar en piso.
Material acero inoxidable
y cristal templado.

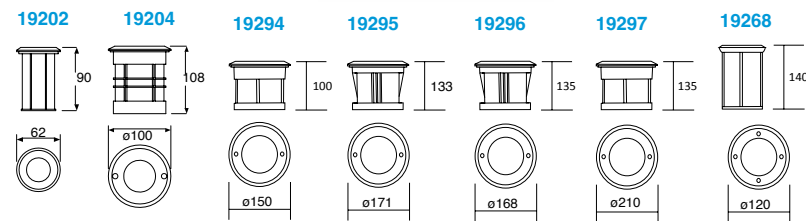

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros
19202	Gris	3 000K	1W	70lm	Ø62*90mm	110-240 V~ 60Hz	Incluye housing y cable de uso rudo
19204	Gris		3W	210lm	Ø100*108mm		
19294	Gris		6W	357lm	Ø150*100mm		
19295	Gris		9W	810lm	Ø171*133mm		
19296	Gris		12W	1 080lm	Ø168*135mm		
19297	Gris		15W	1 350lm	Ø210*135mm		




Código	Color	Dimensiones	Tipo
19268	Acero Inoxidable	Ø120*140mm	GU5.3 MR16



BUCKET

Luminario de empotrar en piso.
Material plástico.
Cubierta de acero.




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19210	Negro	3 000K	2W	210lm	50*90*50mm	100-240 V~ 50-60Hz



KICK

Luminario de empotrar en piso
Material acero inoxidable y cristal templado

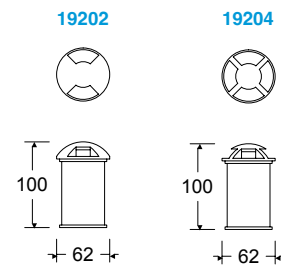


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros
19291 19293	Gris Gris	3 000K	1W 1W	150lm	Ø62*100mm	110-240 V~ 50-60 Hz	Incluye cable de 80 cm



WALKER

Luminario de empotrar en piso
Material aluminio + plástico
cristal templado
Incluye caja de empotrar




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19247	Negro	3 000K	3W	60lm	Ø100*95mm	100-240 V~ 50-60Hz



UP

Luminario de sobreponer en piso.
Material aluminio y policarbonato.

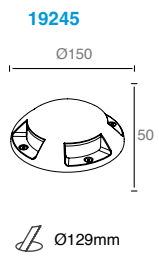


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19245	Gris Urbano	3 000K	7.4W	106lm	Ø150*50mm	100-120- V~ 60Hz



UPLIGHT

Luminario de empotrar en piso
Material acero inoxidable + aluminio +
Cristal templado
Incluye caja de empotrar



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19265-3	Acero Inoxidable	2 700K	6W	300lm	230*90*105mm	100-240 V~ 50-60Hz




POST

Luminario
proyector
Resistente al agua a
presión
Estaca incluida
Material Aluminio
y Cristal



ETX-1400




Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-1400-NEG	Negro	Ø98*109mm (Ø50*55mm lámpara)	GU10- MR16



TIDIAN

Luminario proyector
Material Policarbonato
yABS




Código	Color	Potencia	Dimensiones	Tensión	Tipo
ETX-0214-NEG	Negro	8W máx.	141*121*200mm	127 V~ 60Hz	GU5.3 MR16



JUMBO

Luminario proyector
Material Policarbonato
yABS

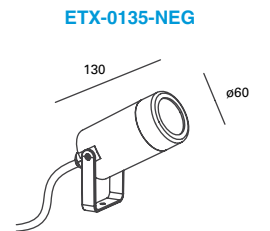

Código	Color	Potencia	Dimensiones	Tensión	Tipo
ETX-0135-NEG	Negro	8W máx.	130*ø60mm	127 V~ 60Hz	GU5.3 MR16




HIT

Luminario de sobreponer en muro
Material Aluminio y cristal



ETX-0360-NEG



Código	Color	Potencia	Dimensiones	Tensión	Tipo
ETX-0360-NEG	Negro	8W máx.	130*Ø60*100mm	127 V~ 60Hz	GU5.3 MR16




MINIMAL

Luminario tipo proyector para sobreponer
Material acero inoxidable y cristal templado
Acero inoxidable.
Resistente al agua a presión.
Estaca incluida.
Driver Incluido.



ETX-0144-NEG

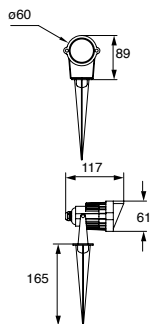

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0144-NEG	Negro	3 000K	5.7W	680lm	Ø61*89*117mm	110-240 V~ 50-60Hz




NEO

Luminario proyector.
Material policarbonato
y ABS.



ETX-0374-NEG

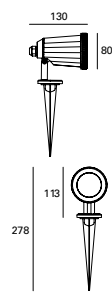

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros
ETX-0374-NEG	Negro	3 000K	4.5W	504lm	130*Ø80*113mm	100-240 V~ 50-60Hz	Estaca incluida




GYROS


Luminario tipo proyector
para sobreponer.
Material acero inoxidable
y cristal templado.
Acero inoxidable.




19250
19250-RGB




19251



19252



19253
19253-RGB



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19250	Gris	3 000K	6W	337lm	Ø120*160mm	110-240 V~ 50-60Hz
19251	Gris	3 000K	9W	492lm	Ø145*170mm	
19252	Gris	3 000K	12W	715lm	Ø170*150mm	
19253	Gris	3 000K	18W	1037lm	Ø210*220mm	




Código	Color	Temperatura	Potencia	Dimensiones	Tensión
19250-RGB	Gris	RGB	6W	Ø120*150mm	127 V~ 60Hz
19253-RGB	Gris	RGB	9W	Ø145*170mm	



LINEAR

Luminario de sobreponer en piso.
Material aluminio y cristal.


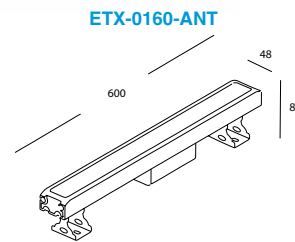


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0160-ANT	Gris Urbano	3 000K	24.3W	1 610lm	600*48*80mm	100-240 V~ 50-60Hz



WALK

Luminario solar de cortesía con estaca para jardín, con tecnología LED integrada.
Material plástico

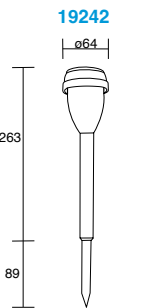

Código	Color	Temperatura	Potencia	Dimensiones
19242	Negro	5 000K	0.06W	Ø64*263mm


Otros

Celda solar, batería y fotocelda integrados.
Tiempo de carga de 10 a 12 horas.



CLUE

Luminario solar de cortesia con estaca para jardín, con tecnología LED integrada.
Material Plástico

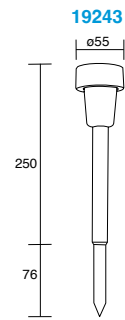

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19243	Negro	5 000K	0.06W	480lm	Ø55*250mm	110-240 V~ 50-60Hz

Otros

Celda solar, batería y fotocelda integrados.
Tiempo de carga de 10 a 12 horas.






BOWL SOLAR

Luminario tipo baliza
material aluminio y policarbonato
3 modos de funcionamiento y hasta
24h de autonomía.
Sensor crepuscular y de presencia
incluido (hasta 7m y 90° de alcance).



ETX-0176



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0176-ANT	Gris Urbano	3 000K	3W	92lm	500*140*140mm	100-120VAC~ 50-60Hz




TOP SOLAR


Luminario tipo baliza
Material aluminio
3 modos de funcionamiento
Hasta 24h de autonomía.
Sensor crepuscular y de presencia
incluido (hasta 7m y 90° de
alcance).
Celda solar y botón integrados.



ETX-0172



ETX-0173




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0172-ANT	Gris Urbano	3 000K	3W	129lm	500*154*170mm	3.7 Vcd
ETX-0173-ANT	Gris Urbano				800*154*170mm	Batería de litio solar recargable



GARDEN

Luminario de cortesía con estaca para jardín.
Material aluminio fundido y policarbonato.




Código	Color	Dimensiones	Tipo
19274	Gris Oscuro	150*150*600mm	GU10 MR16



FOREST

Luminario de cortesía con estaca para jardín, con tecnología LED integrada.
Material aluminio fundido y policarbonato.

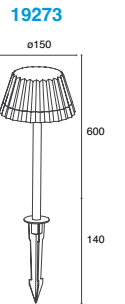

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19273	Gris Oscuro	3 000K	10W	1 200lm	Ø42*140mm (estaca) Ø150*600mm (luminario)	110-240 V~ 50-60Hz




JUNCO

Luminario tipo baliza con tecnología LED integrada
Material aluminio y policarbonato



19270 19271 19272

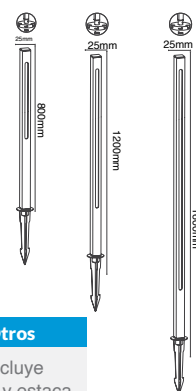

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros
19270	Gris	3 000K ☀	12W máx.	440lm	25*25*800mm	110-240 V~ 50-60Hz	Incluye base y estaca
19271	Gris		18W máx.	650lm	25*25*1200mm		
19272	Gris		24W máx.	880lm	25*25*1600mm		



FILM

Luminario tipo baliza, con tecnología LED integrada.
Material aluminio.



19229



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19229	Negro	3 000K ☀	6W	200lm	Ø108*550mm	100-240 V~ 50-60Hz




MANDELA

Luminario tipo Baliza.
Material aluminio y policarbonato.
Medidas máximas de la lámpara
(foco)
L 150mm




ETX-0086

ETX-0087

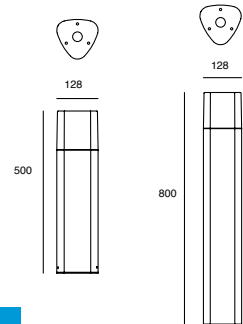

Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0086-ANT	Gris Urbano	500*128mm	E26
ETX-0087-ANT	Gris Urbano	800*128mm	




YIKA

Luminario tipo Baliza
Material Aluminio
LED



ETX-0102-ANT

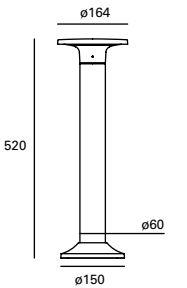


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
ETX-0487-NEG	Negro	3 000K	6.3W	677lm	Ø164*520mm	110-240 V~ 50-60Hz



KALA

Luminario tipo baliza
Material aluminio y cristal

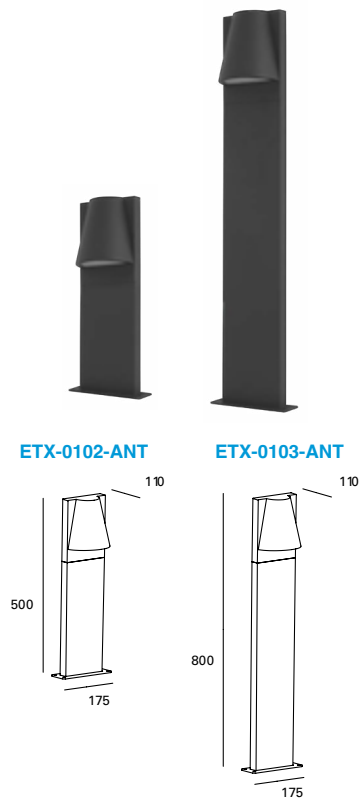


Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETX-0102-ANT	Antracita	175*110*500mm	GU10 MR16
ETX-0103-ANT	Antracita	175*110*800mm	GU10 MR16






PANEL LED CCT

Luminario tipo panel LED.
Driver Incluido.
Material aluminio.

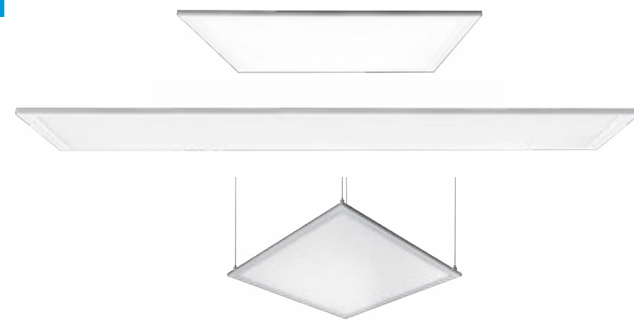


Incluye sirgas para suspender hasta 1 m

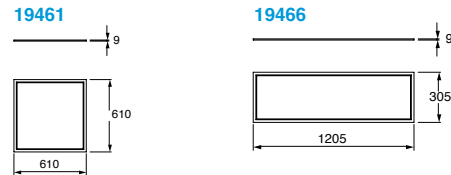


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19461-0-CCT	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○	36W	3 200lm 3 300lm 3 400lm	610*610mm	100-277 V~
19466-0-CCT	Blanco				305*1205mm	50-60Hz



PANEL LED ECO

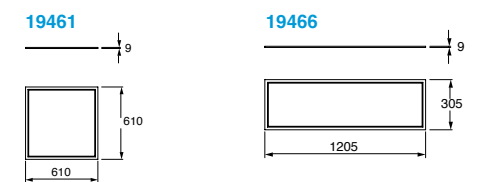

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19461-0-ECO	Blanco	4 000K ○	30W	3 200lm	610*610mm	100-240 V~
19466-0-ECO	Blanco				305*1205mm	50-60Hz

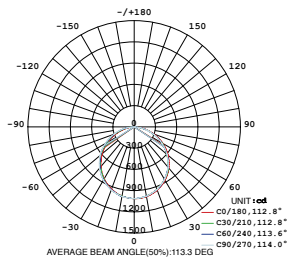

19461-0-CCT



19461-0-CCT



19466-0-CCT



CENIT LED CCT

Luminario tipo panel LED para plafón reticular.
Material aluminio y plástico.

19464-0



Detalle interior

19462-0-CCT




Arreglo de LED cenital


LED con óptica integrada para optimizar la eficiencia luminosa y uniformidad




19462



19464




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19462-0-CCT	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○	36W	3 335lm 3 728lm 3 489lm	603*603mm	100-277 V~ 50-60Hz
19464-0-CCT						

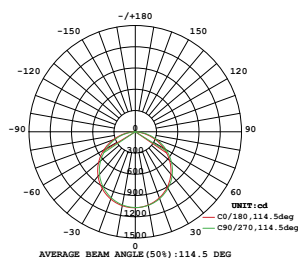

19462-0-CCT



19462-0-CCT

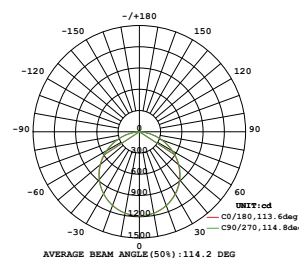

19464-0




19464-0






BASE LIGHT CCT

Luminario lineal de sobreponer.
Enlazable.
Aluminio y policarbonato.

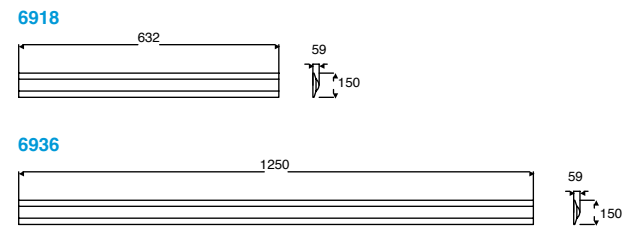

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
6918-0-CCT	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○	15W	1 880lm 2 080lm 1 980lm	632*59*150mm	100-277 V~
6936-0-CCT	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○	36W	4 400lm 4 900lm 4 600lm	1250*59*150mm	50-60Hz

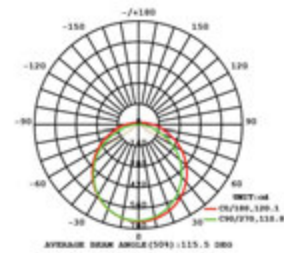


6918-0-CCT



SHOPLIGHT CCT

Luminario para sobreponer y
suspender en techo.
Material aluminio.
Driver Integrado.

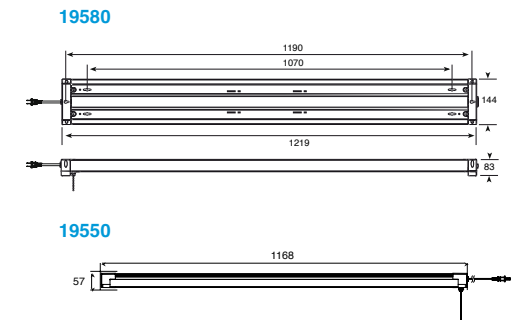


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19580-CCT	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○	42W máx.	4 794lm 5 168lm 4 878lm	1 219*144*83mm	100-277 V~
19550	Blanco	4 000K ○	36W máx.	3 600lm	1 168*75*57mm	50-60Hz



SHOPLIGHT ECO RETROFIT

Luminario suspendido en techo.
Material aluminio.

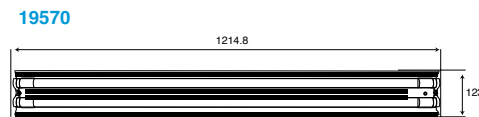


Código	Color	Potencia	Dimensiones	Tipo
19570	Blanco	2x18W máx.	1 214.8*123mm	G13 - T8



PUFF CCT

Luminario lineal con lámpara LED
integrada de sobreponer.
Material plástico.

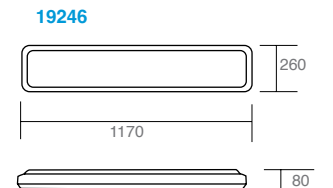

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19246-CCT	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○	50W	4 466lm 5 522lm 5 370lm	1170*260*80mm	100-277 V~ 50-60Hz




WRAP CCT

Luminario sobreponer en techo.
Material aluminio.
Luz LED integrada.



19498

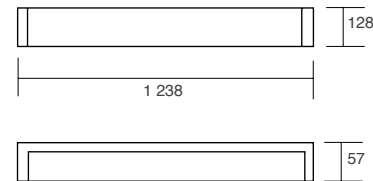

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19498-CCT	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○	40W	4 761lm 5 043lm 4 523lm	1238*128*54mm	100-277 V~ 50 - 60Hz




WRAP ECO RETROFIT

Luminario sobreponer en techo.
Material aluminio.



19499

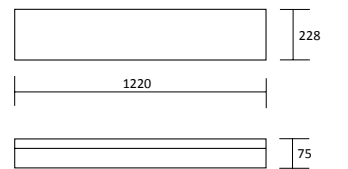


Código	Color	Potencia	Dimensiones	Tipo
19499	Blanco	2x18W	1220*228*75mm	G13 T8



LINEAL SLIM

Luminario lineal T5 de sobreponer enlazable.
Material plástico.
Se pueden enlazar hasta 10 luminarios.

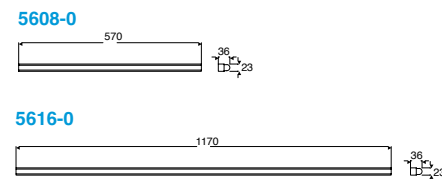


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
5608-0	Blanco	4 000K	8W	720lm	570*23*36mm	100-277V~
5616-0	Blanco	4 000K	16W	1 440lm	1170*23*36mm	50-60Hz



SIGHT

Luminario lineal de sobreponer.
Material Aluminio + Plástico.
Se pueden enlazar hasta 10 luminarios.
Incluye accesorios de fijación.

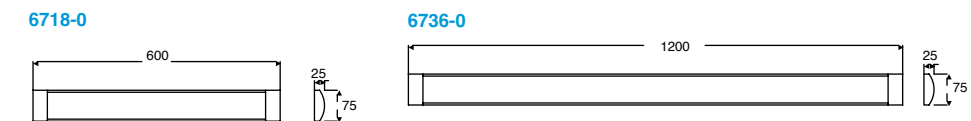

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
6736-0-NW	Blanco	4 000K	36W	2600lm	1200*75*25mm	100-130V~
6718-0-NW	Blanco		18W	1300lm	600*75*25mm	60Hz




PARKING LED


Gabinete estanca de sobreponer
 Driver Integrado
 Cubierta y base policarbonato
 Reflector acero



19563



19565

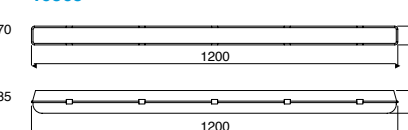


Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19563	Blanco	4 000K	18W	1 600lm	600*85*70mm	100-277 V~
19565	Blanco	4 000K	36W	3 600lm	1 200*85*70mm	50-60Hz



PARKING LED PRO

Gabinete estanca de sobreponer
 Driver Integrado
 Cubierta y base policarbonato
 Reflector acero

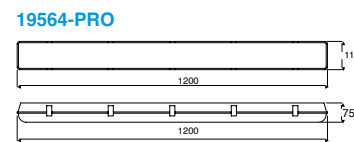

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
19564-PRO	Blanco	4 000K	36W	3600lm	1200*110*75mm	100-277 V~ 50-60Hz

Otros

Con temporizador y sensor microondas de presencia, atenuable.


Configuración predeterminada del control inteligente del sensor

Distancia	Tiempo hasta que se atenúa (sin movimiento)	Sensor de luz ambiente	Intensidad de luz	Tiempo hasta que se apaga (sin movimiento)
1 2	3 4	5 6	7 8	9 10
Muy cerca	Apagado	Apagado	25%	Apagado
Cerca	30 seg	Nublado	50%	30 seg
Rango medio	10 min	Atardecer	75%	10 min
Lejos	30 min	Noche	100%	30 min



PARKING RETROFIT

Gabinete estanca de sobreponer.
 Driver integrado.
 Cubierta y base policarbonato,
 Reflector acero.
 Sin equipo.

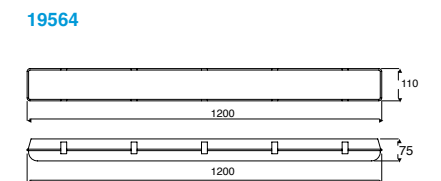

Código	Color	Temperatura	Potencia	Dimensiones	Tipo
19564	Blanco	4 000K	2x18W	1 200*110*75mm	G13 T8




PANIC

Luminario de emergencia de sobreponer con batería recargable
Material ABS



5125-0 (NEO) 5124-AZ (NEO) 5124-AZ (NEO)

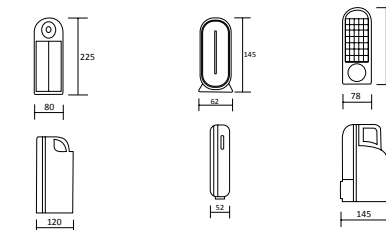

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros
5125-0 (neo)	Blanco	10 000K- 12 000K ○	13W	100lm	120*80*225mm	127 V~	Autonomía: 10h (tubo LED) 100h (reflector) Batería incluida: 1x6Vcc 4 000mA. Cable de carga incluido.
5140-AM (neo)	Amarillo		2W	900lm	145*78*223mm		Autonomía: 15h (baja intensidad) 10h (alta intensidad) Reflector: 100h Batería: 1x6Vcc 4000mA



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros
5124-AZ (neo)	Azul	10 000K- 12 000K ○	12W	200lm	52*62*145mm	Toma mini USB	Autonomía: 5h (baja intensidad) 2h (alta intensidad) Batería incluida: 1x4Vcc 1 200mA Cable de carga incluido.




PANIC


Luminario de emergencia de sobreponer con batería recargable



5110-1 (NEO)



5130-1 (NEO)



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros
5110-1(neo)	Blanco	10 000K - 12 000K	1W (10 LEDS)	100lm	42*34*140mm	127 V~	Material plástico Autonomía: 10h (baja intensidad) 5h (alta intensidad) Batería: 1x4Vcc 800mA Clavija retractil integrada.
5130-1(neo)	Aluminio		3W (30 LEDS)	150lm	54*45*211mm	60Hz	
							Material aluminio Autonomía: 6h (baja intensidad) 4h (alta intensidad) Batería: 1x3.7Vcc 1200mA Cargador incluido




PANIC

Luminario de emergencia recargable
Material ABS



5130-0 (NEO)



5160-0 (NEO)




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros
5130-0 (NEO)	Blanco		3.2W	210lm total 110lm parcial	338*50*45mm		4h con 16 LED 2h con 32 LED
5160-0 (NEO)	Blanco	6 000K - 7 000K	6W	345lm total 130lm parcial	500*60*45mm	127 V~ 60Hz	7.5h con 20 LED 2.5h con 60 LED
5190-0-(NEO)	Blanco		9W	450lm	597*45*60mm		6h con 30 LED 10h con 90 LED




EMERGENCY

Luminario de emergencia recargable para muro o techo
 Pila Ni Cd 3.6V de larga vida
 Orientable
 Material termoplástico
 Alta resistencia al impacto



5116-0



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión	Otros
5116-0	Blanco	5 000K	2W	72lm	241*57*118mm	120-277 V~ 50-60Hz	Multivoltaje 90min. mínimo de encendido



EXIT


Material termoplástico
 Alta resistencia al impacto
 Acabado Blanco
 LED SMD
 Recargable



5100-0



5120-0

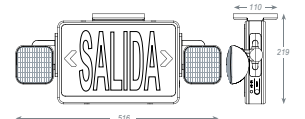

Código	Color	Temperatura	Código	Dimensiones	Datos Técnicos
5100-0	Blanco			324*110*191mm	Voltaje dual: 100-277V~ 50-60Hz 120V~; ENTRADA: 3.8W 0.034A 277V~; ENTRADA: 3.8W 0.020A Pila Ni Cd 4.8V de larga vida Temperatura de 0°C - 50°C
5120-0	Blanco	5 000K	1W por cada cabezal	516*110*219mm	Voltaje dual: 100-277V~ 50-60Hz 120V~; ENTRADA: 3.7W 0.040A 277V~; ENTRADA: 3.8W 0.020A 90lm (45lm por cabezal) 90min. mínimo de tiempo encendido Pila Ni Cd 3.6V de larga vida Temperatura de 0°C - 40°C



DIRECT SNAKE

Tira Flexible de LED para exterior IP65 (60 LED por metro)



Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Tensión
68-5630060225CW-1	Blanco	6 500K	200W	2 100lm	127 V~
68-5630060225WW-2	Blanco	3 000K	200W	2 100lm	60Hz

*Accesorios incluidos:
Transformador, grapas, pijas, pines y tapas finales



WATER SNAKE KITS



Código	Color	Temperatura	Potencia	Tensión
68-5050-72-WW-KIT	Blanco	3 000K	72W	100-240 V~ 50-60Hz





Código	Color	Temperatura	Potencia	Tensión
68-5050-72-RGB-KIT	Blanco	RGB	72W	100-240 V~ 50-60Hz





LUNGO

Luminario arbotante.
Cromo / Ópalo.
Policarbonato / Acero.

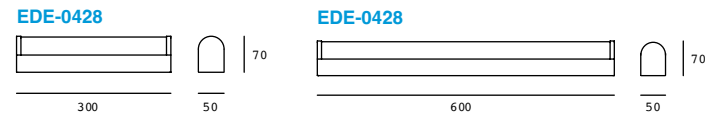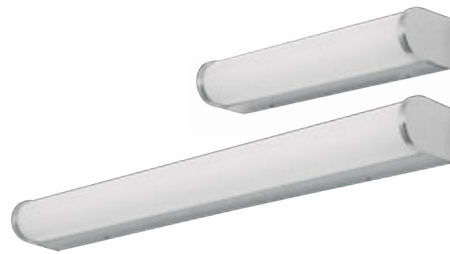

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
EDE-0428-CRO	Cromo	3 000K	7.7W	910lm	300*50*70mm	100-240 V~
EDE-0429-CRO	Cromo		11.5W	1 365lm	600*50*70mm	50-60Hz




CROBAT

Luminario de lectura.
Orientable.
Material Policarbonato
y acero.



EDE-0268




Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
EDE-0268-NEG	Blanco	3 000K	3.8W	450lm	86*45*420mm	100-240 V~
EDE-0268-BLA	Negro					50-60Hz



ERA

Luminario de lectura.
Orientable.
Material Aluminio.

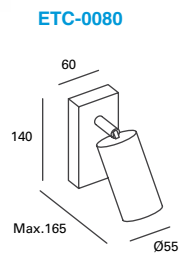


Código	Color	Dimensiones	Tipo
ETC-0080-BLA	Blanco	Ø165*60*140mm	GU10
ETC-0080-NEG	Negro		MR16



TOPPI

Luminario de sobreponer en muro.
Fijo.
Blanco.
Material Aluminio inyectado.
LED SMD.

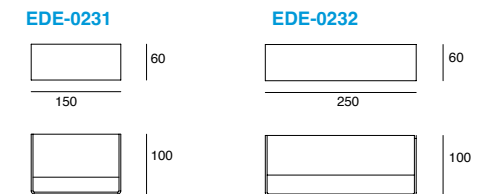

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
EDE-0231-BLA	Blanco	3 000K	4.7W	530lm	150*100*60mm	100-240V~ 50-60Hz
EDE-0232-BLA	Blanco		9.4W	1 100lm	250*100*60mm	




KEOP

Luminario de sobreponer en techo o muro.
Material Aluminio.
LED COB.
Fijo.



EDE-0229

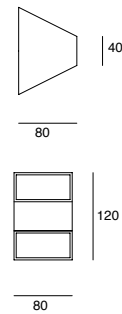

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
EDE-0229-BLA	Blanco	3 000K	4.6W	420lm	80*80*120mm	100-240V~ 50-60Hz






RIBA


Luminario suspendido
Material Acero | Madera Natural



EDE-0023-NEG



EDE-0024-NEG



Código	Color	Dimensiones	Tipo
EDE-0023-NEG	Madera	Ø210*390*1700mm	E26
EDE-0024-NEG	Madera	Ø350*300*1700mm	




ERA

Luminario decorativo
suspendido
Material Aluminio
Altura máx. 1200mm



EDE-0079-NEG



Código	Color	Dimensiones	Tipo
EDE-0079-BLA	Blanco	Ø70*200mm	GU10 MR16
EDE-0079-NEG	Negro		



NUBE

Luminario suspendido
Material Acero y madera
Altura regulable
hasta 1600mm



Código	Color	Dimensiones	Tipo
EDE-0233-BLA	Blanco y madera	Ø300*1600mm	E26 A19



KING

Luminario Suspendido
Material Cemento
Altura regulable
hasta 2000mm



Código	Color	Dimensiones	Tensión	Tipo
EDE-0265-CEM	Cemento	Ø187*2000mm	127V~ 50-60Hz	E26




TOUCH CCT

Luminario de mesa
Material Aluminio y
policarbonato



EDE-0477-BLA

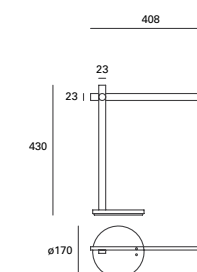

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
EDE-0477-BLA	Blanco	3 000K ● 4 000K ○ 6 500K ○	5W	382lm	408 *170*430mm	100-240 V~ 50-60Hz




NIGHT

Luminario de mesa
Material Aluminio y
policarbonato



EDE-0474

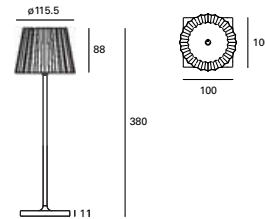

Código	Color	Temperatura	Potencia	Flujo	Dimensiones	Tensión
EDE-0474-BLA EDE-0474-NEG	Blanco Negro	3 000K	1.3W	165lm	Ø115.5*380mm	100-240 V~ 50-60Hz