

Aplicaciones para Gasolineras



Beghelli

ZONA DE BOMBAS

STATIONLIGHT



IP65 , NOM

Sobreponer a techo.

Cuerpo de aluminio inyectado a presión.

Curva de distribución de 120°.

Potencias:

- 100W (14 000 lm)
- 150W (21 000 lm)

PLURALUCE HZ



Sobreponer en techo o muro o suspendido por medio de un kit

Cuerpo de aluminio, color blanco o gris.

Lentes intercambiables para distribución simétrica o asimétrica.

4 LEDs de 2.5W (hasta 845lm)



PATIO DE MANIOBRAS

WALLPACK 70



IP65 , NOM

Sobreponer a muro.

Cuerpo de fundición de aluminio.

Óptica de policarbonato prismático resistente al impacto.

Potencias:
· 70W (8 094 lm)

RX11 LED

IP66, NOM

Para brazo o punta de poste con espiga de 2.5".

Cuerpo en fundición de aluminio
inyectado.

Curva de distribución III media.

Potencias:
· 50W (5 100 lm)
· 100W (10 200 lm)
· 150W (15 039 lm)



HELIOS



IP65 , NOM

Integra panel solar, módulos led y batería de Li-ion en uno solo.

Cuerpo de aleación de aluminio.

Autonomía de 3 noches.

Flujo luminoso:
4 000 lm, 6 000 lm, 8 000 lm, 10 000 lm,
12 000 lm

LUCE SOLARE

IP65

Batería de Li-ion, libre de mantenimiento.

Cuerpo fabricado con aluminio, cristal templado y policarbonato.

Autonomía de iluminación de 3 noches.

Flujo luminoso:
4 000 lm, 6 000 lm, 8 000 lm, 10 000 lm,
12 000 lm



PATIO DE MANIOBRAS

STRADA LED



IP65

Espiga orientable tipo rótula que permite su instalación como punta de poste.

Cuerpo de fundición de aluminio.

Diseño elegante de alto rendimiento con alta uniformidad de iluminación.

Potencias:

- 70W, 98W y 120W(8 00 lm, 11 500 y 13 000lm)



UP LED



IP65 , NOM

Luminario de emergencia.

Para sobreponer a techo o muro.

Cuerpo de policarbonato opalino.

Iluminación mantenida como opción.

PLANEX SELECCIONABLE




Empotrar en plafón o suspendido.

Disponible en 1'x4', 2'x2' & 2'x4'.

Proporciona alto confort visual.

Potencias:
- 30W, 36W y 50W

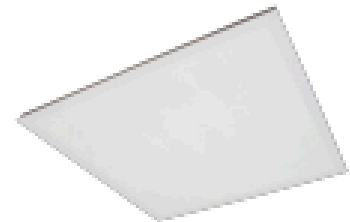

BS100 LED



IP65  

Sobreponer a techo o muro suspendido con accesorios incluidos.

Cuerpo de policarbonato antivandálico.

Empaque que garantiza el sello entre cuerpo y difusor.

Potencias:
- 30W, 40W, 50W, 60W, 70W y 100W

STRIPLED




Para sobreponer.

Cuerpo de acero resistente a la corrosión.

Puede ser conectada en tira (hasta 10 unidades)

Potencia:
40W (5 121 lm)

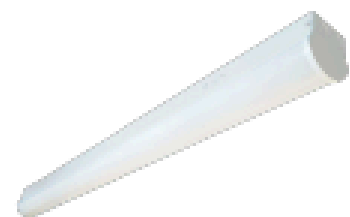

Contacto:

Diego Portillo

662 342 0430

asesor03@dluz.mx

Peregrina Lares

662 191 0150

asesor04@dluz.mx

Aleteya Navarro

662 141 0389

direccion@dluz.mx

Mariela Roldan

662 471 0897

compras@dluz.mx

